



TIENE

■ BISAGRA DE LA PUERTA EN CRISTAL

SIN TRABAJAR SOBRE VIDRIO, SIN
TORNILLOS, RÁPIDO DE MONTAJE, DE ALTA
CAPACIDAD.

BISAGRA DE PUERTA DE VIDRIO

SIN RECORTES, SIN TORNILLOS, DE FÁCIL
INSTALACIÓN Y CON ALTA CAPACIDAD DE
CARGA.



TIENE BISAGRA PARA PUERTAS DE VIDRIO

Innovar significa saber mirar hacia adelante, no detenerse ante las dificultades.

Significa crear soluciones capaces de anticipar las solicitudes, proporcionando respuestas antes de que se formulen las preguntas. Nuestros productos siempre están diseñados y fabricados con el máximo cuidado y atención al detalle.

MATERIAL

Thiene está fabricado con una aleación de aluminio y zinc de muy alto rendimiento. Todos los procesos mecánicos se realizan mediante CNC multieje.

Thiene ha sido probado para soportar altas temperaturas. Apto para saunas.



ACABADOS CON TRATAMIENTOS VERDES

En los procesos de tratamiento de acabado se han adoptado todas las tecnologías más modernas para limitar el impacto ambiental y hacer que los detalles tratados sean sostenibles, de acuerdo con las normas pertinentes de Reach and Ross.



TIENE

BISAGRA DE PUERTA DE VIDRIO

Innovación significa ser capaz de mirar hacia adelante y afrontar los desafíos.

Significa crear nuevas soluciones que sean capaces de anticipar las solicitudes y proporcionar respuestas antes de que se formulen preguntas.

Nuestros productos están diseñados y producidos con sumo cuidado y atención a los detalles.

MATERIAL

Thiene está hecho de una aleación de aluminio y zinc de alto rendimiento. Todo el procesamiento mecánico es mecanizado CNC multiteje. Thiene está probado para soportar altas temperaturas, de hecho es apto para saunas.



ACABADOS REALIZADOS CON TRATAMIENTOS VERDES

Todas las tecnologías más nuevas se han implementado en el procesos de acabado para limitar el impacto ambiental y hacer que las piezas tratadas sean sostenibles, de acuerdo con las normas Reach y Ross.





THIENE - BISAGRA PARA PUERTAS DE VIDRIO

THIENE - BISAGRA PARA PUERTA DE VIDRIO

FORTALEZAS -FORTALEZAS

- 1 SIN VIDRIO SIN RECORTES**
- 2 SIN TORNILLOS, SIN PEGAMENTO Y/O SELLADORES PARA FIJAR EL VIDRIO SIN TORNILLOS DE FIJACIÓN NI PEGAMENTOS PARA FIJAR EL VIDRIO**
- 3 AJUSTE SENCILLO DE LA PUERTA**
FÁCIL AJUSTE DE LA PUERTA
- 4 INSTALACIÓN SOBRE VIDRIO EN MENOS DE UN MINUTO**
LA INSTALACIÓN SOBRE EL VIDRIO REQUIERE MENOS DE UN MINUTO
- 5 USO DE VIDRIO TEMPLADO, LAMINADO O TEMPLADO/LAMINADO**
USO DE VIDRIO TEMPLADO, LAMINADO O TEMPLADO/LAMINADO
- 6 CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE LA PUERTA: 100 KG (CON 2 BISAGRAS)**
PESO MÁXIMO DE LA PUERTA: 100 KG (CON 2 BISAGRAS)
- 7 FLEXIBILIDAD EN LA DIMENSIÓN DE POSICIONAMIENTO DE LAS BISAGRAS**
FLEXIBILIDAD EN LA ALTURA DE POSICIONAMIENTO DE LAS BISAGRAS
- 8 DISEÑO Y FABRICADO EN ITALIA**
DISEÑO Y FABRICADO EN ITALIA
- 9 THIENE ES NUESTRA PATENTE**
THIENE ES NUESTRA PATENTE

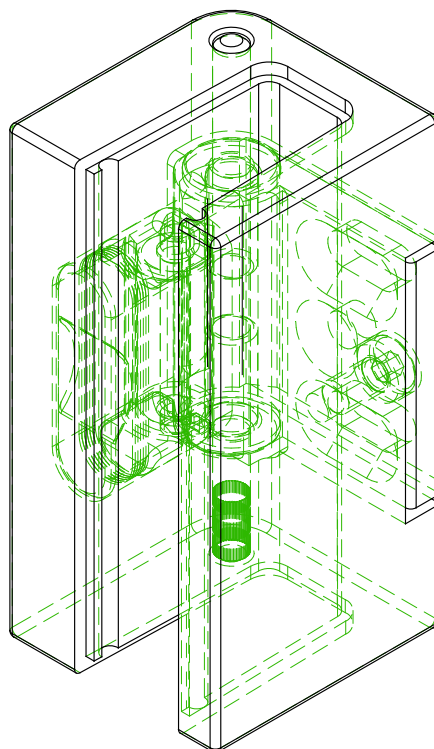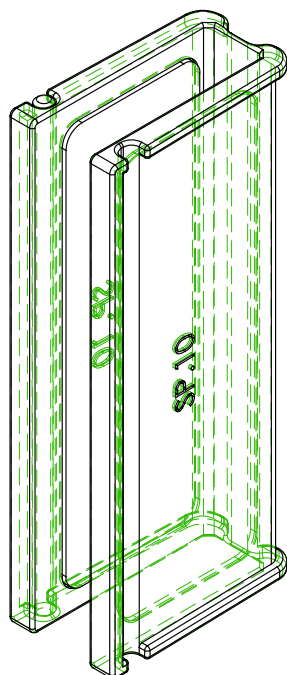



THIENE - BISAGRA PARA PUERTAS DE VIDRIO

PRUEBA DE CICLO REALIZADA SEGÚN EN14423 -PRUEBA DE CICLO REALIZADA SEGÚN EN 14423

Duración del examen

100.000 ciclos de apertura y cierre

Duración del examen

100.000 ciclos de apertura y cierre

Ensayo de resistencia a la corrosión (ensayo de pulverización salina con solución al 5% según ISO 9227:2006) sin aparición de óxido.

Grado 5: aspecto de cromo pulido y acero inoxidable

Prueba de resistencia a la corrosión (prueba de niebla salina solución al 5% según ISO 9227:2006) sin apariencia de óxido

Grado 5: cromo pulido y níquel cepillado

ACABADOS -ACABADOS

Cromo pulido
Cromo pulido



Aspecto de acero inoxidable
Níquel pulido



Negro mate
negro mate



Thiene también está disponible con los acabados especiales Metal Work que cumplen con la normativa sectorial UNI EN, conservan sus características en el tiempo y respetan el medio ambiente.

Thiene también está disponible con nuestros acabados especiales Metal Work que cumplen con las normas UNI EN del sector, conservan sus características en el tiempo y son respetuosos con el medio ambiente.



DATOS TÉCNICOS -DATOS TÉCNICOS

Espesor del vidrio -Espesor del vidrio	8 - 10 - 10,76 - 12 - 12,5	5/16" – 3/8" – ½"
Grosor del cromo -Espesor del cromado	25 μ	
Material -Material	Aleación de aluminio y zinc. Aleación de aluminio y zinc.	
Peso máximo de la puerta -Peso máximo de la puerta	100 kilos	220 libras
Ancho máximo de puerta -Ancho máximo de puerta	1200 milímetros	48"
Ángulo de rotación -Ángulo de rotación	+ 90° - 0° con clic	Ajustar +90° - 0°
Regulación o puesta a cero puerta -Ajuste de cero o 归零set de puerta	±1,5°	
uso de vidrio uso de vidrio	Templado, laminado y laminado templado Templado, laminado y laminado templado	
Acabados estándar -Acabado estándar	cromo pulido -cromo pulido aspecto de acero inoxidable -niquel pulido negro mate -negro mate	
Acabados especiales -Acabado especial	Trabajos en metal GFS -Trabajos en metal GFS	



THIENE - BISAGRA PARA PUERTAS DE VIDRIO

Thiene utiliza un sistema de cierre patentado, sencillo y, por tanto, innovador, compuesto por sólo dos componentes. Es este innovador sistema el que evita el deslizamiento del cristal, incluso con pesos muy elevados.

Pasadores de retención de juntas

Pivotes del retenedor de juntas

junta de EPDM

junta de EPDM

Porta juntas

Tapa de junta

Cuerpo de bisagra

Bisagra del cuerpo



THIENE - BISAGRA PARA PUERTA DE VIDRIO

Thiene utiliza un sistema de bloqueo patentado, sencillo e innovador, que consta de sólo dos componentes. Este innovador sistema evita cualquier deslizamiento del vidrio incluso con pesos importantes.

Pasador de montaje moleteado

Conjunto de pasador moleteado

placa de pared

placa de pared

Ajuste de compensación del cero de la puerta $\pm 1,5^\circ$

Ajuste de compensación del cero de la puerta de $\pm 1,5^\circ$

THIENE - BISAGRA PARA PUERTAS DE VIDRIO

THIENE - BISAGRA PARA PUERTA DE VIDRIO

CUATRO MODELOS DISPONIBLES - CUATRO MODELOS DISPONIBLES



Thiene V-M

Encuadre el código QR de la ficha técnica.

Escanee el código QR para ver los dibujos técnicos.

Pared de vidrio
Pared de vidrio



Thiene V-V 90°

Encuadre el código QR de la ficha técnica.

Escanee el código QR para ver los dibujos técnicos.

Vidrio-Vidrio 90°
90° Vidrio-Vidrio



Thiene V-V 135°

Encuadre el código QR de la ficha técnica.

Escanee el código QR para ver los dibujos técnicos.

Vidrio-Vidrio 135°
135° Vidrio-Vidrio



Thiene V-V 180°

Encuadre el código QR de la ficha técnica.

Escanee el código QR para ver los dibujos técnicos.

Vidrio-Vidrio 180°
180° Vidrio-Vidrio







Una división de

INDUSTRIAS MGT SRL

VIA PROGRESSO, 74 - 36035 MARANO VIC. (VI) ITALIA

TEL.: +39.0445.576788 - INFO@GFSDESIGN.IT - WWW.GFSDESIGN.IT



GFS
ITALIAN INNOVATIVE GLASS FIXING